


Staccato




7040

REAL RED



7041*

PRIMARY

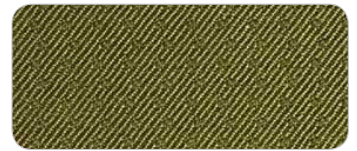

7042*

WASABI



7043*

SANDY



7030*

JASPER



7044

DESERT NIGHT



7005

BRIGHT BLUE



7045

SUEDE



7013*

PEACOCK



7036*

MIST



7029*

CYPRESS



7012

BURGUNDY




7034

DOUGLAS FUR




7001*

PERIWINKLE

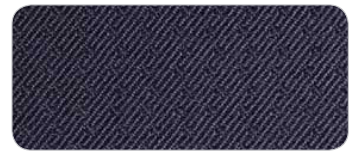

7033

AZURE



7047

CALCINE GREY



7048

ROYAL



7018

NAVY




7020

BLACK

*To be discontinued by the end of 2018 | Produit retiré de la vente à la fin de 2018

For full fabric selections visit ergocentric.com

To request samples please email info@ergocentric.com
or call us at 1 866 GET ERGO (438-3746)

SPECIFICATIONS	
Weaving	Fancy
Contents	100% Cordura Nylon
Weight/linear yard	Ounces: 17 ± 1
Width	Inches usable: 54
PERFORMANCE	
Breaking strength (Grab test) ASTM D-5034	Warp: 350lbs. (min.) Fill: 280lbs. (min)
 Colourfastness to light AATCC-16 (40 hours)	L5
 Colourfastness to crocking AATCC-8	Dry: Class 4 min. Wet: Class 4 min.
 Abrasion resistance (#10 cotton duck) ASTM D-4157 Mod.	Warp: 1,900,000 Double Rubs Fill 1,500,000 Double Rubs
Seam slippage ASTM D-434	Warp: 45lbs. (min.) Fill: 45lbs. (min.)
Bursting strength ASTM D-3787 Taber	330 cycles min.
Stain resistance	PASSED
Water repellency AATCC-22 (80-ISO-3)	PASSED
Soil resistance oil repellency AATCC-118 (grade 7)	PASSED
Cleaning code	WS
FLAMMABILITY	
 State of Calif. Tech. Bulletin 117 Section E (CS-191-53) UFAC	PASSED Class 1

The modified Wyzenbeek (Abrasion resistance) test was developed by Dupont. Comparative test results indicated that approximately 600 Double Rubs cycles on the modified Wyzenbeek are equal to 1,000,000 Double Rubs cycles on the standard ASTM D-3597 SEC. 7.4 Wyzenbeek test.

Dye lots may vary slightly from samples shown.

Visitez notre site internet, ergocentric.com, pour voir tous les recouvrements disponible.

Appelez 1 866 GET ERGO (438-3746) ou en envoyant un courriel à l'adresse suivante : info@ergocentric.com pour demander vos échantillons.

SPÉCIFICATIONS	
Tissage	Fantaisie
Composition	100% nylon cordura
Poids/vg lin.	Onces 17 ± 1
Largeur	Pouces utilisables: 54
PERFORMANCE	
Résistance à la rupture (Essai d'arrachement) ASTM D-5034	Chaîne: 350 lb (min.) Trame: 280 lb (min.)
 Résistance à la lumière AATCC-16 (40 heures)	L5
 Résistance au dégorgeement AATCC-8	Sec: Classe 4 min. Humide: Classe 4min.
 Résistance à l'abrasion (Toile lourde #10) (Toile métallique) ASTM D-4157 Mod.	150 000 double frottements 1500 000 double frottements
Glissement des coutures ASTM D-434	Cherie: 4 5 lb (min.) Trame: 4 5 lbs(min.)
Résistance à l'éclatement ASTM D-3787 Taber	330 cycles min.
Résistance aux taches	CONFORME
Imperméabilité à l'eau AATCC-22 (80-ISO 3)	CONFORME
Résistance à l'huile AATCC-118 (Classe 7)	CONFORME
Nettoyage	WS
INFLAMMABILITÉ	
 État de la Californie Bulletin technique 117 Section E (CS-191-53) UFAC	CONFORME Class 1

Le test Wyzenbeek modifié a été développé par Dupont. En comparaison, les résultats indiquent qu'approximativement 600 cycles double frottements sur le Wyzenbeek modifié équivalent à 1,000,000 de cycles double frottements selon les standards ASTM D-3597 SEC. 7.4 test Wyzenbeek.

La teinte peut être différente des échantillons présentés.

Please make an appointment to visit us at:
3401 Madison Street
Skokie, IL 60076

Call Us (847) 679-5148
Toll-free: (844) 859-9247
Fax: (847) 933-0018
Email the President directly
jmeltzer@appliedergonomics.com